
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К РИМ РАЗМЕЩАЕМЫХ НА РЕКЛАМНЫХ ЩИТАХ 5,95Х2,9 СТАТИКА, ВИНИЛ

Форма РК	Щит наружной рекламы 5,95Х2,9 статика винил
Требования к материалу	Frontlit, высокопрочная 100% полиэстеровая нить Тип производства: литой Плотность: 400-440 г/м^2 Вес нитей в денье: 1000Х1000 Количество нитей на квадратный дюйм: 18Х13 Тип поверхности: матовая
Печать	Односторонняя, цветность 4+0
Комплектация	Печать только одним фрагментом, подгиб по периметру, где расположены люверсы, угловые люверсы обязательны, люверсы ставятся на двойную ткань в места загиба.
Габаритный размер, мм	5950Х2900
Запечатываемое поле, мм	5950Х2900
Границы значимой информации, мм	5800Х2800
Люверсы	5 см от края 5950Х2900
Доставка РИМ	РИМ доставляется в размерах 5950Х2900 (запечатываемое поле)

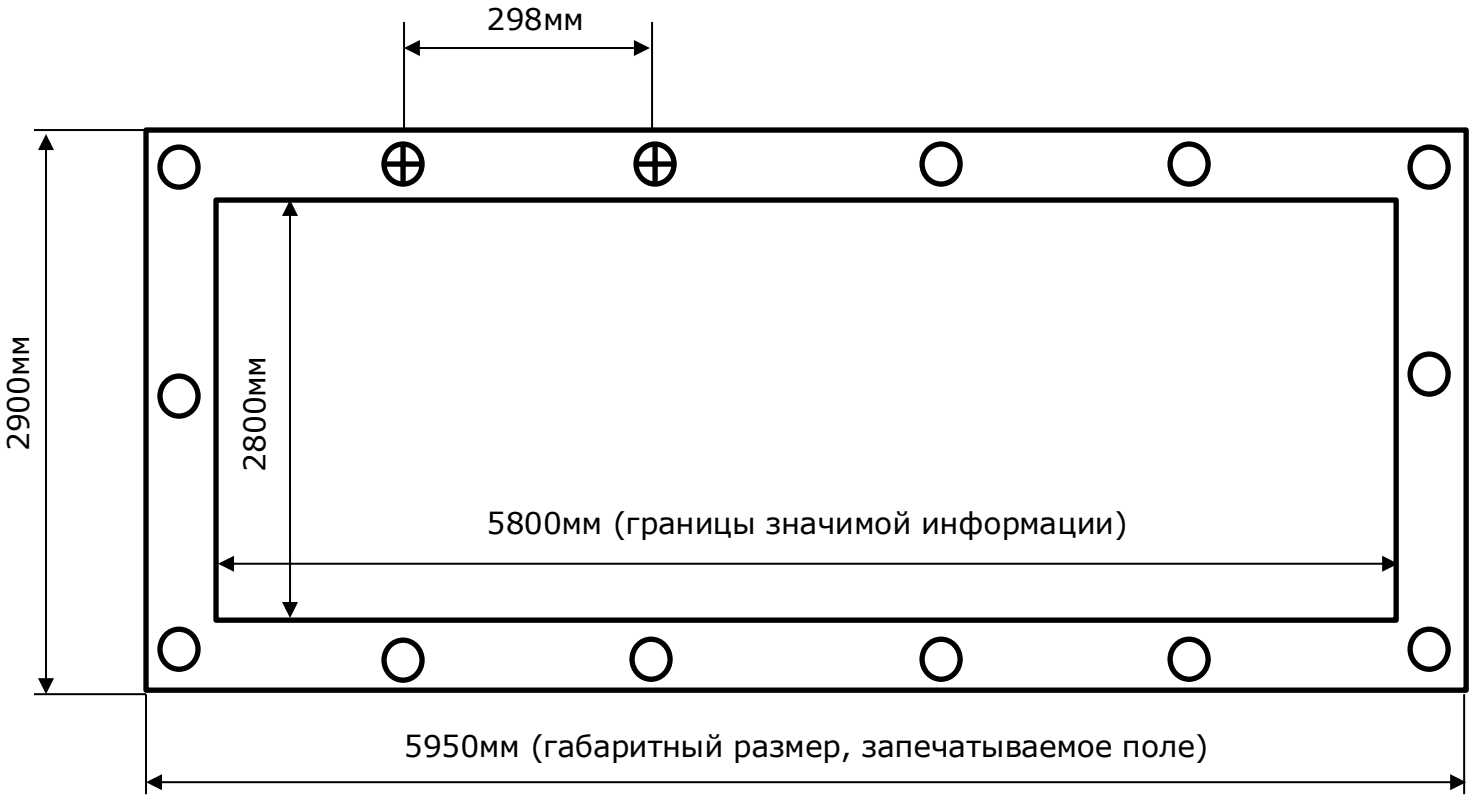

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К РИМ РАЗМЕЩАЕМЫХ НА РЕКЛАМНЫХ ЩИТАХ 5,95Х2,9 СТАТИКА, ВИНИЛ

Форма РК	Щит наружной рекламы 5,95Х2,9 статика винил
Размер макетов	Оригинал-макет должен учитывать расстояние от условной линии обреза до значимых элементов макета (текст, логотипы и графические элементы) не менее 10 см с каждой стороны. **Масштаб макета предоставляется в реальном размере (5950х2900 мм)**
Формат файлов	TIF Разрешение - не менее 36 пикселей на дюйм При сохранении в формат .tif использовать только LZW-сжатие
Цветовая палитра	Цветовая модель CMYK/8 bit. Все слои слиты! Макеты в RGB не принимаются! При наличии в макете корпоративных цветов, необходимо предварительно согласовывать их с помощью пробной печати на том же материале, что и будущий заказ (размер цветопробы А3).
Превью	Размер не менее 1500 px на 750 px Формат файлов - jpg, цветовая модель RGB
ВНИМАНИЕ!	Мы не несём ответственности за полученный результат, при печати из подготовленных Вами файлов, которые не соответствуют нашим техническим требованиям

