# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## БАННЕР 5Х15

**Требования к приёмке баннеров на склад:**

Плакаты принимаются на склад, упакованные поштучно. Допускается совместная упаковка двух и более винилов с одним брендом. Плакаты должны иметь при себе макет. Плакаты, нарушающие эти условия, приниматься не будут.

1. Размер изобразительной части 5150 х 14600 мм

2. Общий размер баннера 5550 х 15000 (по 200 мм по периметру изобразительной части технические поля).

3. Технические поля должны быть двойные проклеенные с люверсами 15-24 мм внутренним диаметром, в кромку полотна по периметру запаять веревку диаметром 4мм.

4. Люверсы должны быть расположены на расстоянии 40 мм от внешней границы технического поля.

5. Расстояние между люверсами 300 мм

Должен быть напечатан из высококачественной баннерной ткани (винил). Винил должен быть эластичным и мягким для лучшей натяжки на рекламный щит, корейского или бельгийского производства.

Материал должен соответствовать следующим характеристикам:

Винил – литой, ламинат недопустим.
Плотность – не менее 510 г/м2
Температура применения – от -30 до +70
Индекс эластичности – не менее 1 (от общей длины не менее 5% на 1 м)

ВОСТОК · медиа
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

**Контакты:**
г. Москва, 3-я Песчаная улица, д. 2А
Офис:: +7 (495) 126-63-99 | hello@vmoutdoor.ru

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## БАННЕР 5Х15

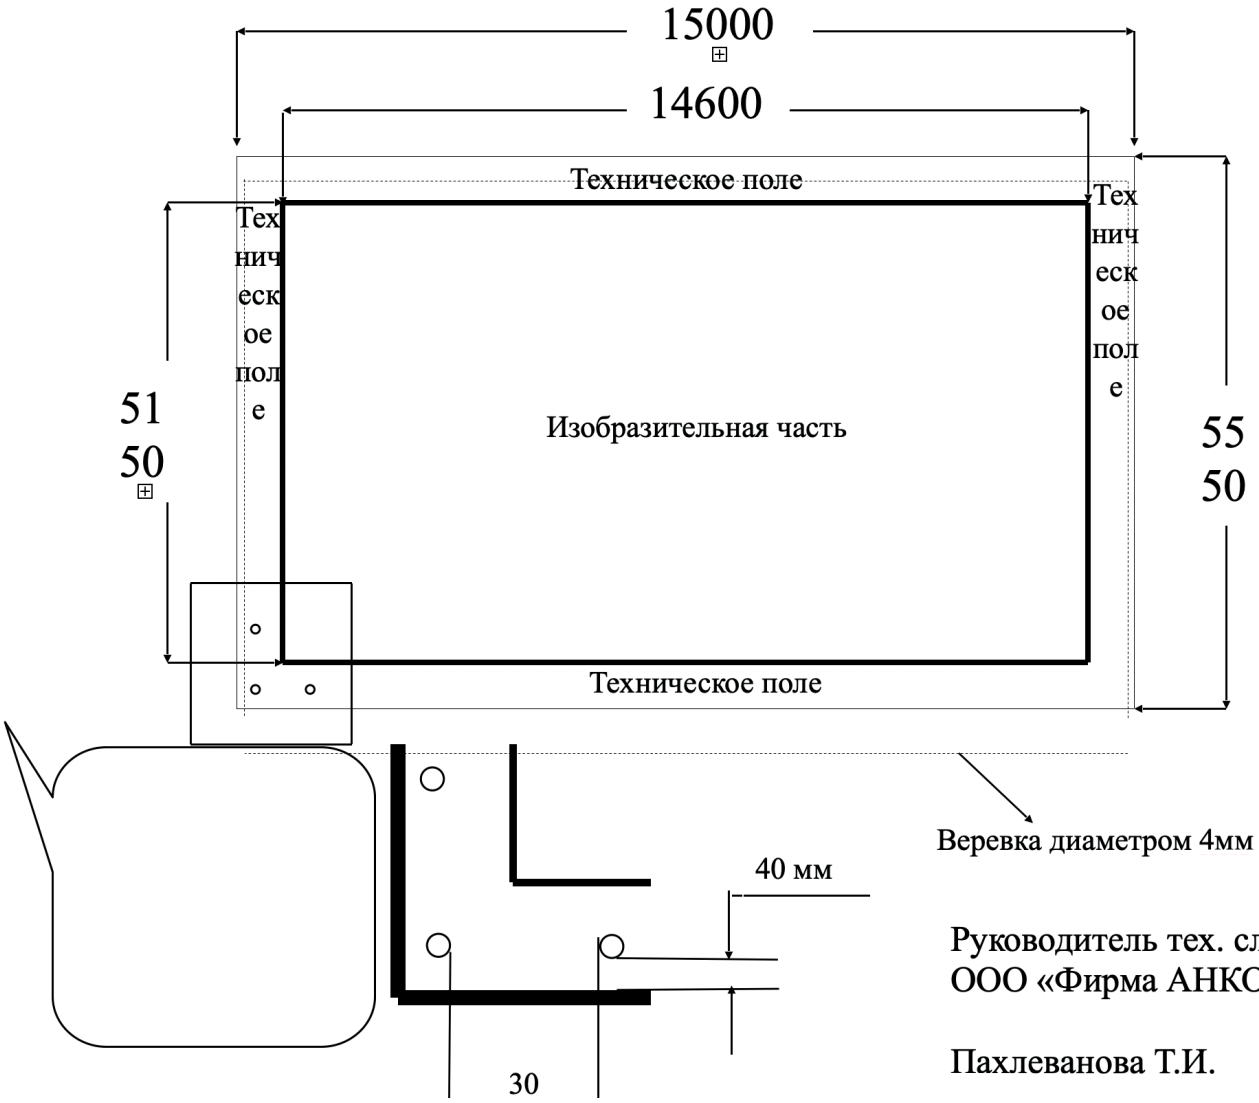


Руководитель тех. службы
ООО «Фирма АНКО»

Пахлеванова Т.И.