ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ПРИЁМКЕ БАННЕРОВ НА СКЛАД

Баннер 5х15

Плакаты принимаются на склад, упакованные поштучно. Допускается совместная упаковка двух и более винилов с одним брендом. Плакаты должны иметь при себе макет. Плакаты, нарушающие эти условия, приниматься не будут.

1. Размер изобразительной части 5000 х 15200 мм

2. Общий размер баннера 5400 х 15900 (по 350 мм по периметру изобразительной части и по 200 мм сверху и снизу технического поля).

3. Технические поля должны быть двойные, проклеенные, с люверсами 15-24 мм внутренним диаметром,в кромку полотна по периметру запаять веревку диаметром 4мм.

4. Люверсы должны быть расположены на расстоянии 40 мм от внешней границы технического поля.

5. Расстояние между люверсами 300 мм

Должен быть напечатан из высококачественной баннерной ткани (винил). Винил должен быть эластичным и мягким для лучшей натяжки на рекламный щит, корейского или бельгийского производства.

Материал должен соответствовать следующим характеристикам:

Винил – литой, ламинат недопустим.

Плотность – не менее 510 г/м2

Температура применения – от -30 до +70

Индекс эластичности – не менее 1 (от общей длины не менее 5% на 1 м)

ВОСТОК › МЕДИА
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Контакты:
г. Москва, 3-я Песчаная улица, д. 2А
Офис:: +7 (495) 126-63-99 | hello@vmoutdoor.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ПРИЁМКЕ БАННЕРОВ НА СКЛАД

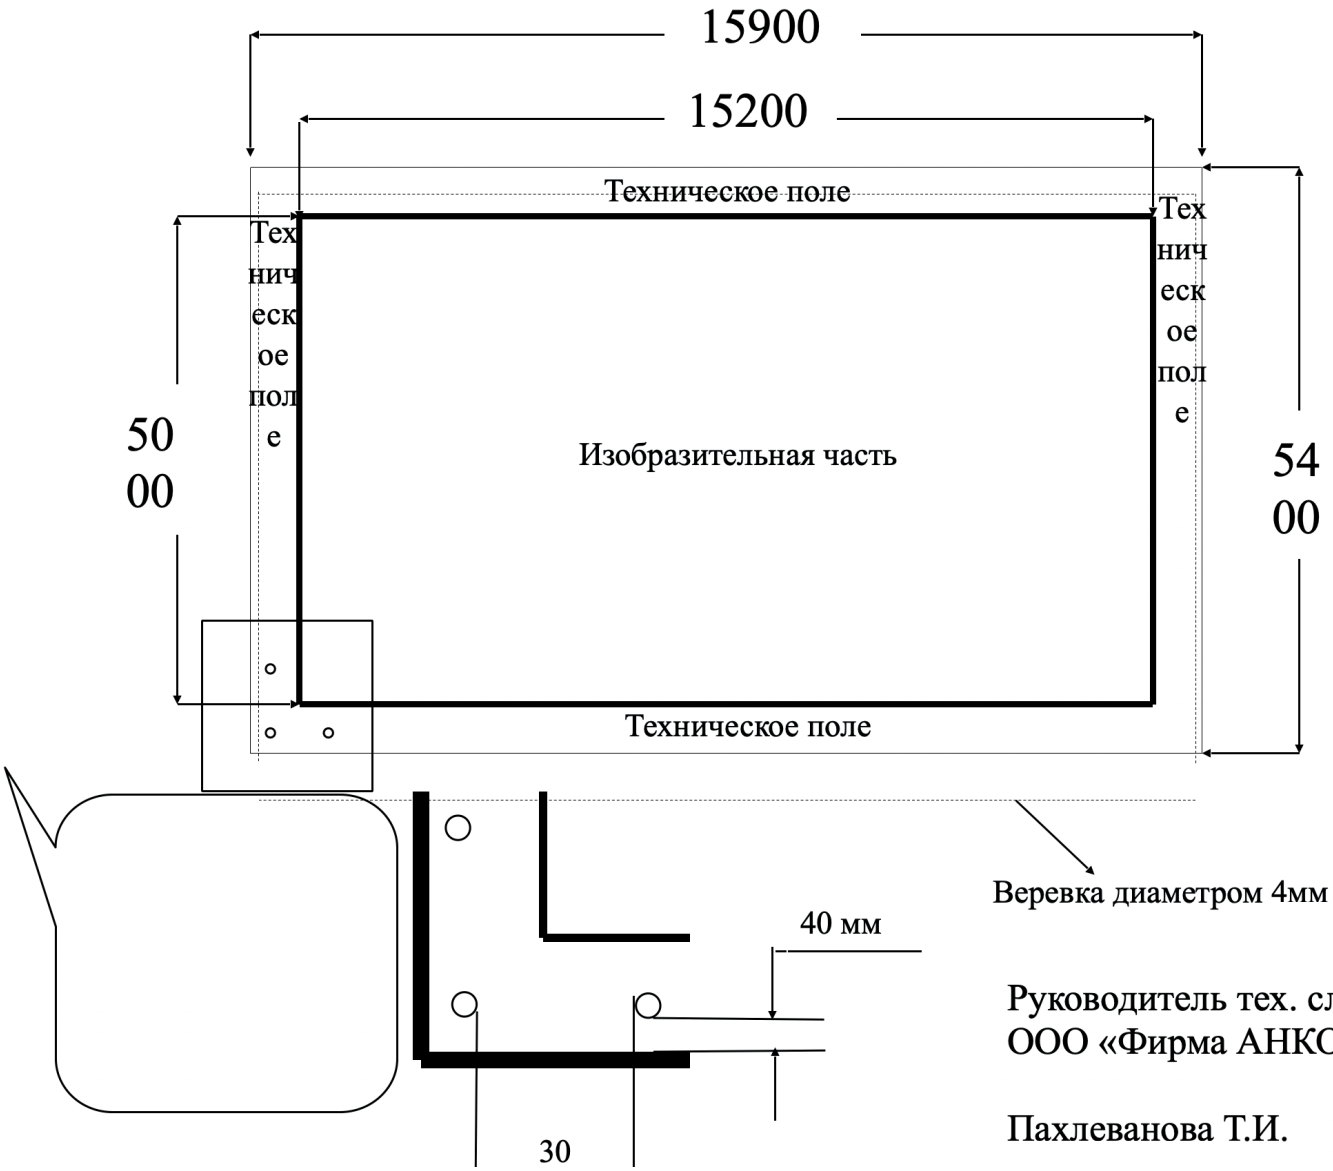

Руководитель тех. службы
ООО «Фирма АНКО»
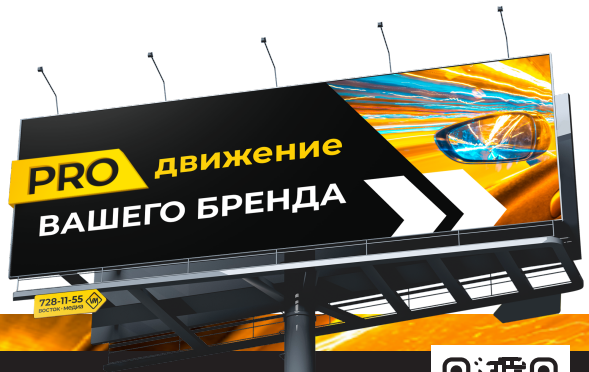
Пахлеванова Т.И.