


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К РИМ РАЗМЕЩАЕМЫХ НА РЕКЛАМНЫХ ЩИТАХ 12Х3 СТАТИКА, ВИНИЛ

Форма РК	Щит наружной рекламы 12Х3 статика винил
Требования к материалу	Frontlit, высокопрочная 100% полиэстеровая нить Тип производства: литой Плотность: 400-440 г/м² Вес нитей в денье: 1000Х1000 Количество нитей на квадратный дюйм: 18Х13 Тип поверхности: матовая
Печать	Односторонняя, цветность 4+0
Комплектация	По периметру плаката люверсы не менее 12мм, двойной подгиб (100мм) и дополнительная проклейка, где расположены люверсы, угловые люверсы обязательны, люверсы ставятся ммна двойную ткань в места загиба.
Габаритный размер постера, мм	11900Х3240
Запечатываемое поле, мм	11700Х3040
Границы значимой информации, мм	11500Х2840
Люверсы	12мм (30мм от края, каждые 298мм)

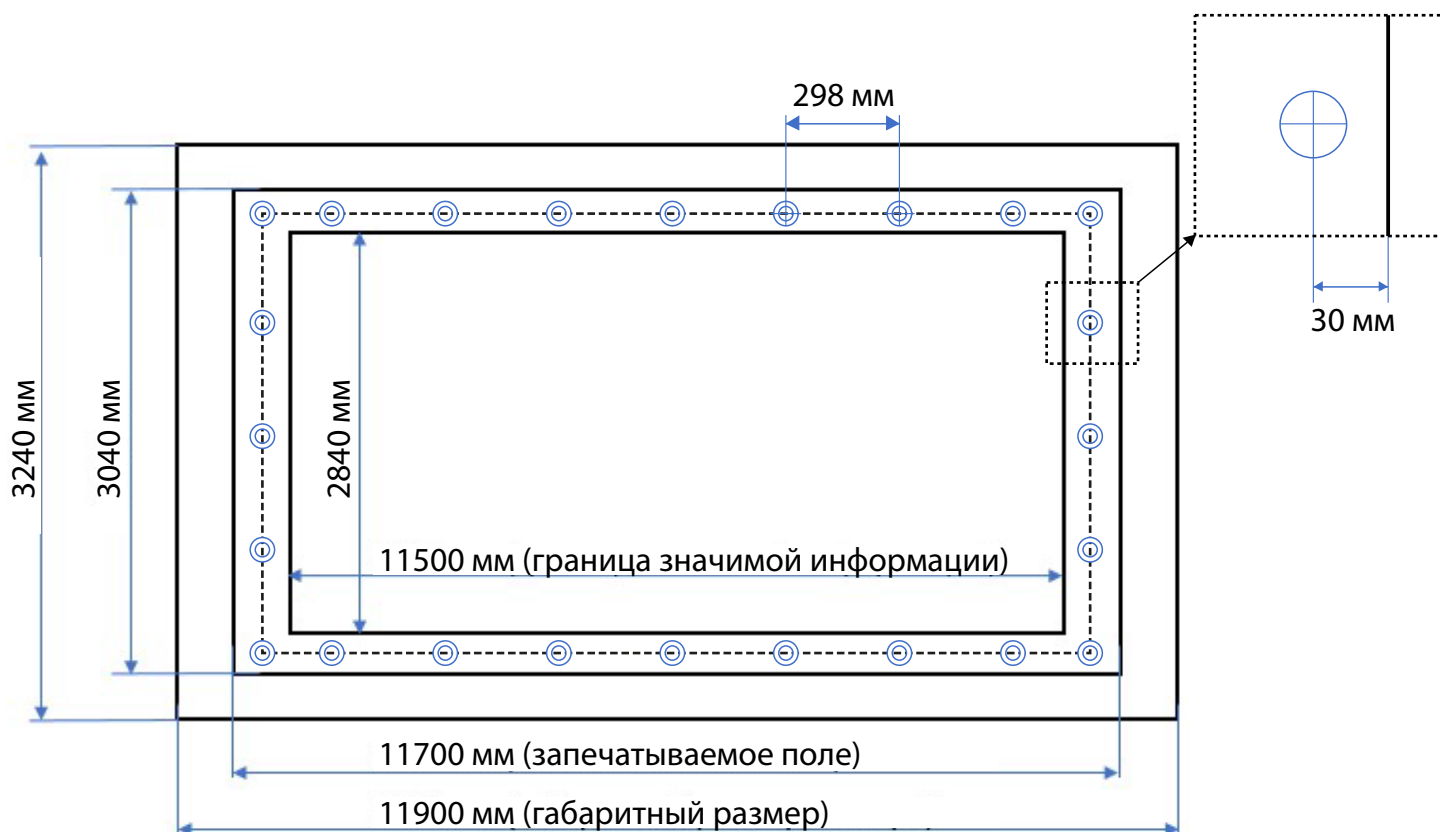

ВОСТОК · МЕДИА
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА