

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ПРИЁМКЕ БАННЕРОВ НА СКЛАД

Плакаты принимаются на склад, упакованные поштучно. Допускается совместная упаковка двух и более винилов с одним брендом. Плакаты должны иметь при себе макет. Плакаты, нарушающие эти условия, приниматься не будут.

1. Размер изобразительной части 4000 x 8000 мм
2. Общий размер баннера 4100 x 8100 (по 100 мм по периметру изобразительной части технические поля).
3. Технические поля должны быть двойные, проклеенные, с люверсами 15-24 мм внутренним диаметром.
4. Люверсы должны быть расположены на расстоянии 40 мм от внешней границы технического поля.
5. Расстояние между люверсами 100 мм
6. Техническое поле 100 мм

Должен быть напечатан из высококачественной баннерной ткани (винил). Винил должен быть эластичным и мягким для лучшей натяжки на рекламный щит, корейского или бельгийского производства.


Материал должен соответствовать следующим характеристикам:

Винил – литой, ламинат недопустим.

Плотность – не менее 510 г/м²

Температура применения – от -30 до +70

Индекс эластичности – не менее 1 (от общей длины не менее 5% на 1 м)

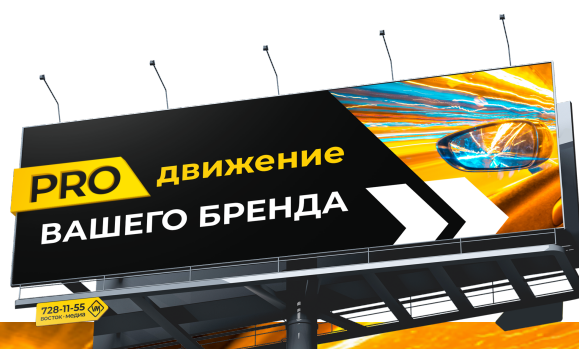

ВОСТОК • медиа
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Контакты:


г. Москва, 3-я Песчаная улица, д. 2А

Офис: +7 (495) 126-63-99 | hello@vmoutdoor.ru




ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ПРИЁМКЕ БАННЕРОВ НА СКЛАД

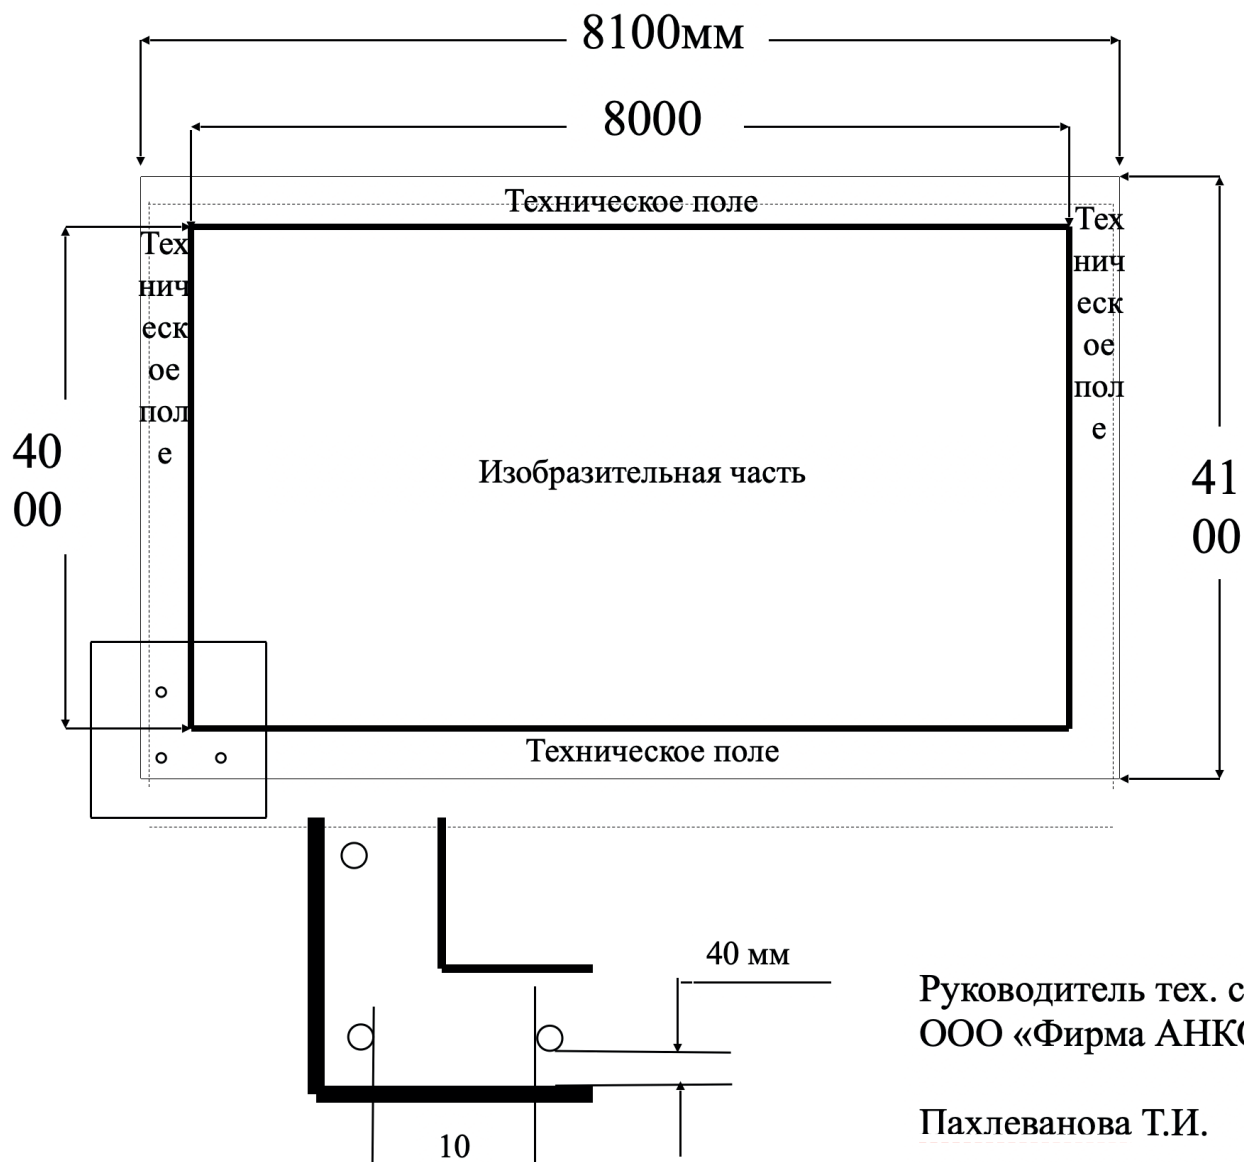

Руководитель тех. службы
ООО «Фирма АНКО»

Пахлеванова Т.И.

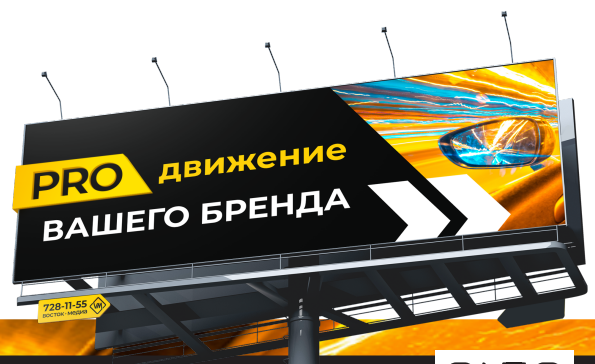

ВОСТОК МЕДИА
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Контакты:

г. Москва, 3-я Песчаная улица, д. 2А

Офис: +7 (495) 126-63-99 | hello@vmoutdoor.ru

